

Maxi Twin®



- **כושר תמרון**
עיצוב שני-המוטות מפזר את המשקל באופן שווה, ומחזיקי היד הגדולים מאפשרים למטפלים לתמרון את המנוף. עיצוב התורן הפתוח מאפשר מרווח נוסף לרגלי המטופל.
- **קשר עין**
המוטות הכפולים מיועדים לאפשר קשר קרוב ומרגיע בין המטפל והמטופל בעת ההעברה.
- **העברות מדויקות**
בתוך המתלה מוטמעת מערכת מיצוב דינאמית חשמלית (PDPS) שמאפשרת למקם את המטופל מחדש על המתלה, מה שממזער את הצורך בתפעול והרמה ידניים.
- **מטפל יחיד**
Maxi Twin תוכנן כך שיתופעל ע"י מטפל יחיד ללא צורך בעזרת מטפל נוסף.
- **משקל אלקטרוני (אופציונאלי)**
מאפשר למטפל לשקול את המטופל בעת ביצוע העברה.

העיצוב הפתוח של Maxi Twin מעצים את אלמנט הבטיחות בעבודתם של מטפלים המעבירים מטופלים או מאושפזים בעלי קשיי ניידות.

מקרא הניידות של Arjo



© Arjo 2019

D

E

- **D**. לא מסוגל לשאת משקל באמצעות הרגליים. מסוגל לשבת כאשר נתמך.
 - **E**. מתקשה בישיבה, על כן יתכן שישאר בשכיבה/שכיבה חלקית במיטה, ויוכל לשבת רק בכיסא תומך מיוחד.
- לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע"מ.



משקל (אופציונאלי)

משקל נתלה מובנה מאפשר דרך שקילה יעילה ללא צורך בהעברת המטופל למשקל חיצוני.

כושר תמרון

עיצוב שתי המוטות מפזר את המשקל באופן שווה, ומחזיקי היד הגדולים מאפשרים למטופלים לתמרן את המנוף.

תפעול ארגונומי

המוטות הכפולים של ה-Maxi Twin מספקים מייצוב ונוחות ע"מ להתאים למטופלים בגבהים שונים.

פתרון חיכוך-גבוה

פתרון החיכוך מפחית את התנדנדות המתלה במהלך העברת מטופלים.

מערכת מייצוב דינאמית חשמלית (PDPS)

מערכת מייצוב דינאמית חשמלית (PDPS) ממזערת את התפעול הידני הנדרש ומשפרת את הדיוק בעת מיקום המטופל על המתלה.

מגוון של ערסלים

אפשרות הבחירה בין גדלים שונים של לולאות וערסלים בשיטת 4 הנקודות (עם מערכת מייצוב דינאמית חשמלית) עונה על צרכים שונים של מטופלים שונים.

אביזרים

מבחר ערסלים שונים

מגוון רחב של מתלים

אופציונאלי: משקל אלקטרוני נתלה


חומרי חיטוי של Arjo

מידע על המוצר

משקל מירבי	182 ק"ג
משקל המנוף (כולל המתלה והסוללה)	58 ק"ג
גובה הרמה מקסימלי	1460 מ"מ
גובה הרמה מינימלי	230 מ"מ
טווח הרמה	1230 מ"מ
גובה אחסון כולל מינימלי	1370 מ"מ
רוחב חיצוני (תושבת רגליים סגורה)	755 מ"מ
רוחב חיצוני (תושבת רגליים פתוחה)	1371 מ"מ
רוחב פנימי (תושבת רגליים סגורה)	630 מ"מ
רוחב פנימי (תושבת רגליים פתוחה)	1231 מ"מ
מרווח רגליים (מהרצפה עד מעל לרגליים)	115 מ"מ
מרווח תושבת (מהרצפה עד תחתית התושבת)	31 מ"מ
אורך המנוף	1298 מ"מ
קוטר סיבוב	1440 מ"מ
רמת אטימות נגד רטיבות	IP24
רמת אטימות שלט	IPX7
סוללה	24V, 2.5 Ah NiMH
חייוי טעינה	
מעצור חירום ומעקף כשל מכשור	
מעצור ביטחון אוטומטי במקרה שבעת הנמכה המתלה נתקל במכשול	

גלגלי חיכוך נמוך, השניים האחוריים עם בלמים

השטח הנדרש

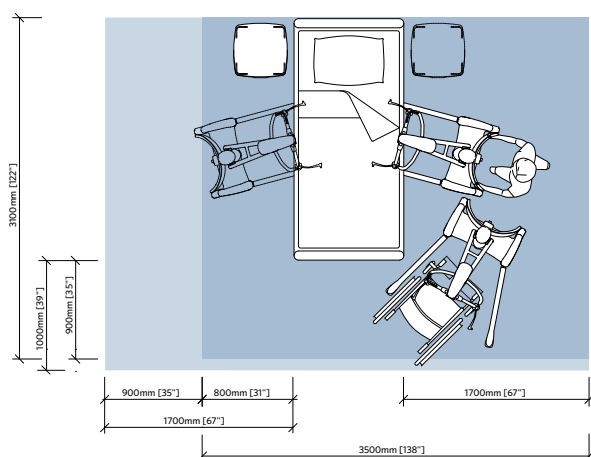

- האזור הכחול מראה את אזור העבודה המינימלי הנדרש ע"מ לאפשר למטפל להשתמש במתלה הרצפתי באופן ארגונומי מצד אחד של המיטה.
- האזור התכלת מראה את אזור העבודה המורחב שנדרש ע"מ לאפשר ביצוע פעולות משני צידי המיטה, כדי לספק גישה הולמת למטופל, למתלה ולמטפל.